

# EB-770F

## AV-Concept Aps Professionelt AV-Udstyr

Tlf: 30321889 – mail: info@av-concept.dk – www.av-concept.dk



Skab engagement og kommunikation med en prisbillig skærm på op til 150", som vil forbedre produktiviteten i ethvert miljø.

Uanset størrelsen på klasseværelset eller mødelokalet er ubegrænsede og fordybende præsentationer mulige med denne lyse, kompakte, overkommelige displayløsning.

EB-770F's lyse, 1080p-billede, der er skalerbart op til 150", er tydeligt synligt fra enhver vinkel og på afstand, og indhold kan nemt deles eller streames direkte fra flere enheder for at opnå den ultimative samarbejdsoplevelse.

EB-770F's ultrakorte projicering giver mulighed for sikker, diskret placering tæt på skærmen, hvilket giver præsentationsværter fri adgang til udførsel uden at kaste skygger.


Med CLO på 4.100 lumen og 3LCD-teknologi er skærmen lysstærk og levende op til 150", tydelig fra alle vinkler og på afstand. Oplevelsen er medrivende og brugervenlig.

Skærmstørrelserne kan skaleres fra 49-150", og de kan optimeres til hvert lokale med et produkt og en fast pris, og EB-770F understøtter multiprojektions edge-blending for at opnå et gigantisk, problemfrit og energieffektivt billede på 3780 x 1080.

Alsidede kablede og trådløse tilslutningsmuligheder, herunder Miracast™ skærmspejling, sikrer ubesværet deling af indhold på flere enheder, og med en tilsluttet valgfri Epson visualiser kan dokumenter, præsentationer eller 3D-objekter projiceres i utrolige detaljer i hele rummet.

I modsætning til en fladskærm er der ikke noget tungt glaspanel, der kan gå i stykker, til at skabe forstyrrende, reflekterede, blinde vinkler fra visse vinkler, og undervisere udsættes ikke for direkte blå lysstråling fra LCD-panelet, der menes at beskadige øjnene. Sammen med et hygiejnisk, antibakterielt whiteboard kan undervisere skrive noter i præsentationer med tørre penne eller for at spare energi, skal du blot bruge whiteboardet med skærmen slukket.

## DATASHEET / BROCHURE

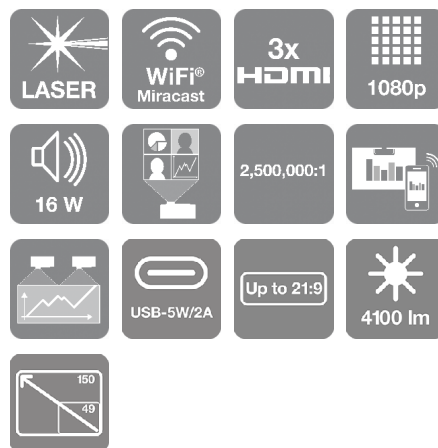

## NØGLEFUNKTIONER

- **Skalerbar FHD-skærm til ethvert rum**  
49-150" UST-skærm til ubegrænset visning (ingen skygger/refleksioner)
- **Lys og energieffektiv laser**  
4.100 lumen CLO med 3LCD-teknologi giver mere lysstærke farver ved kun 205 W
- **Ubesværede tilslutningsmuligheder**  
Automatisk tændt, kabelforbundet/trådløst display med USB 2A-udgang til smart sticks
- **Nem at bruge og bygget til at holde**  
Stort set vedligeholdelsesfri med 5 års, 12.000 timers garanti
- **Dokumentkamerakompatibilitet**  
Skab og optag en levende, helt fordybende lektion eller præsentation



**EPSON**  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

# EPSON®

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

### TEKNIK

Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,62 inch with C2 Fine

### IMAGE

Farve-lysstyrke	4.100 Lumens- 2.800 Lumens (økonomi) i overensstemmelse med IDMS15.4
Hvid-lysstyrke	4.100 Lumens - 2.800 Lumens (økonomi) In accordance with ISO 21118:2020
Opløsning	1080 p
Høj opløsning	Full HD
Aspect Ratio	16:9
Kontrastforhold	Over 2.500.000 : 1
Lyskilde	Laser
Lyskilde	20.000 Timer Durability High, 30.000 Timer Durability Eco
Trapezkorrektion	Manuel vertical: $\pm 3^\circ$ , Manuel horizontal $\pm 3^\circ$
Videobearbejdning	10 Bits
2D lodret opdateringsfrekvens	192 Hz - 240 Hz
Farvegengivelse	op til 1,07 milliarder farver

### OPTIK

Projektionsforhold	0,25 - 0,35:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Objektiv	Optik
Projektionsstørrelse	60 inches - 150 inches
Projection Lens F Number	1,6
Brændvidde	3,7 mm
Fokus	Manuel
Offset	5 : 1

### CONTROLLERENS TILSLUTNING

Tilslutninger	USB 2.0-A (2x), RS-232C, Ethernet-interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Trådløs LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), VGA ind (2x), VGA ud, HDMI ind (3x), Komposit ind, Miracast, Stikudgang, Stikindgang (3x), USB 2.0 type B (kun service), Wi-Fi Direct, mikrofonindgang
Epson iProjection App	Ad hoc/infrastruktur
Netværksprotokol	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PjLink

### ADVANCED FEATURES

Sikkerhed	Kensington-beskyttelse, Spærring af betjeningsfelt, Padlock, Security cable hole, Trådløs LAN-enhedslås, Sikkerhed for trådløst LAN, Adgangskodebeskyttelse
Funktioner	21:9 aspect ratio support, A/V mute, Buekorrektion, Tænd automatisk, Automatisk kildesøgning, Indbygget højtaler, CEC-kompatibel, Brugerlogo, der kan tilpasses, Digital zoom, Direct Power on/off, Dokumentkamera kompatibel, Edge blending, Email notification, Startskærm, Vandret og lodret keystonekorrektion, Billedforskydning, JPEG-betrakter, Lang levetid for lyskilde, Netværksprojicering, OSD-kopieringsfunktion, Uden pc, Point correction, Power on button, Quick Corner, Planlægningsfunktion, Skærmspejling, Delt-skærm-funktion, Ultrabred skærm (16:6), Internetkontrol, Web Remote, Kan tilsluttes trådløst LAN-kabel, iProjection-app
Farvemodi	Tavle, Biograf, Dynamisk, Præsentation, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Registrering af AMX-enhed, Control4 simple Device Discovery-protokol

## EB-770F

### MEDFØLGER VED KØB

- Strømkabel
- Fjernbetjening inkl. batterier



EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

EB-770F

### GENERELT

Power consumption	197 Watt - On mode power consumption (Normal) 263 Watt (Peak), 199 Watt (Eco), 0,5 Watt (Energy saving standby)
Varmeudledning	895 BTU/hour (max)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	356 x 395 x 133 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	5,9 kg
Støjniveau	Normal: 37 dB (A) - Economy: 27 dB (A)
Temperatur	Opbevaring -10° C - 60° C
Luftfugtighed	Drift 20% - 80%, Opbevaring 10% - 90%
	Hvis projektoren er monteret på et lofts- eller et vægbeslag og er installeret i et miljø med kraftig olierøg eller på steder, hvor der forekommer fordampning af olie eller kemikalier, steder hvor der bruges en masse røg eller bobler til arrangementer, eller hvor der ofte afbrændes aromaolier, kan visse dele af materialet i vores produkter blive nedbrudt. Over tid kan disse dele blive ødelagte og være årsag til, at projektoren falder ned fra loftet.
	Hvis du er bekymret for det miljø, hvor din projektor er installeret, eller hvis du har andre spørgsmål, kan du kontakte vores supportafdeling, som kan hjælpe dig.
Medfølgende software	Epson Creative Projection, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson projektorstyring
Options	Luftfilter, Loftsmontage, Tilslutnings- og kontrolboks, Ekstern højttaler, Sikkerhedswiresæt, Visualiser-kamera, WP-system - ELPWP10, Vægbeslag, Trådløs LAN-enhed, Trådløs sender - ELPWT01
Højttaler	16 Watt
Lokaletype/anvendelse	Bestyrelseslokale, Hjemmekontor, Mødelokale/klasseværelse, Skiltning/detail, Besøgendes opmærksomhed
Placering	Loftsmonteret, Stationær, Bordmonteret, Vægmonteret
Farve	Hvid

### ANDRE

Garanti	60 Måneder Indlevering eller 12.000 h
---------	---------------------------------------

**AV-Concept ApS**  
Professionelt AV-Udstyr

Tlf: 30321889 – mail: info@av-concept.dk – www.av-concept.dk

**EPSON®**

## OPTIONAL ACCESSORIES

EB-770F

- Aktive højttalere - ELPSP02  
V12H467040
- Wall Mount - ELPMB62 - EB-7xx / EB-8xx  
V12HA06A06
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)  
V12H005A01
- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series  
V13H134A60
- Loftsmontage - ELPMB23 - hvid  
V12H003B23
- Loftsrør - ELPFP13 - 668-918 mm  
V12H003P13
- Loftsrør - ELPFP14 - 918-1168 mm  
V12H003P14
- Kontrol- og tilslutningsboks - ELPCB03  
V12H927040
- Safety Wire - ELPWR01  
V12H003W01

## LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU	V11HA79080
Stregkode	8715946715841
Oprindelsesland	Filippinerne
Pallestørrelse	2 Styk

Epson Danmark  
Tlf.: 44 50 85 85  
Teknisk hotline: 32 72 92 10  
Salgshotline: 32 72 92 10  
[www.epson.dk](http://www.epson.dk)

Epson Danmark  
Vibeholms Alle 15 (gavlen)  
2605 Brøndby  
Danmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.  
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.  
Last extracted: 2023-05-23

**EPSON**<sup>®</sup>